

**180
240
300
350****ELEVATEUR
BASCULEUR
INDUSTRIEL A
DOUBLE COLONNE****Fiabilité du système
de levage****Entretien limité et
aise****Polyvalence****SOLUTIONS EFFICACES ET COMPOSANTS DE QUALITE
SYSTEME DE LEVAGE OLEOHYDRAULIQUE INNOVANT**

Sur son unité de levage à double colonne, Mixer utilise deux cylindres de levage oléohydrauliques: il s'agit d'un système sûr, rapide, silencieux et fiable n'exigeant qu'un entretien minimum tout en offrant des performances meilleures par rapport au système avec vis sans fin préféré par les autres fabricants.

UNE CONSTRUCTION D'UNE ROBUSTESSE A TOUTE EPREUVE

Avoir utilisé des profilés à section fermée permet d'obtenir une structure particulièrement robuste vu que les torsions provoquées par les passages successifs du chariot porte-cuves sont réduites au maximum.

VITESSE DE LEVAGE EN TOUTE SECURITE

Une occasion à saisir au moment de dimensionner les lignes. Le système adopté permet une fréquence accrue des cycles de levage permettant de la sorte un meilleur accouplement avec des machines à performances élevées.

L'unité de levage est dotée d'un kit complet de dispositifs de sécurité qui réduisent à zéro les risques d'interventions intempestives.

ENTRETIEN MINIMUM ET NETTOYAGE AISE

Les frottements extrêmement réduits du dispositif porte-chariot de la cuve et la présence du système oléohydraulique rendent toute lubrification pratiquement inutile: il en découle que les opérations d'entretien sont extrêmement réduites. Avec la structure qui se soulève, il est aisé de nettoyer l'unité de levage.


POLYVALENCE

L'unité de levage est particulièrement indiquée pour manœuvrer les chariots porte-cuve généralement utilisés dans l'industrie; mais des modèles spéciaux peuvent également être fournis pour toute charge et hauteur hors normes ou avec un bâti en acier inox.

Hauteurs de déchargement disponibles pour les modèles standards: 180cm - 240cm - 300cm - 350cm.



SDC
ELEVATEUR BASCULEUR CUVE AMOVIBLE A DOUBLE COLONNE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

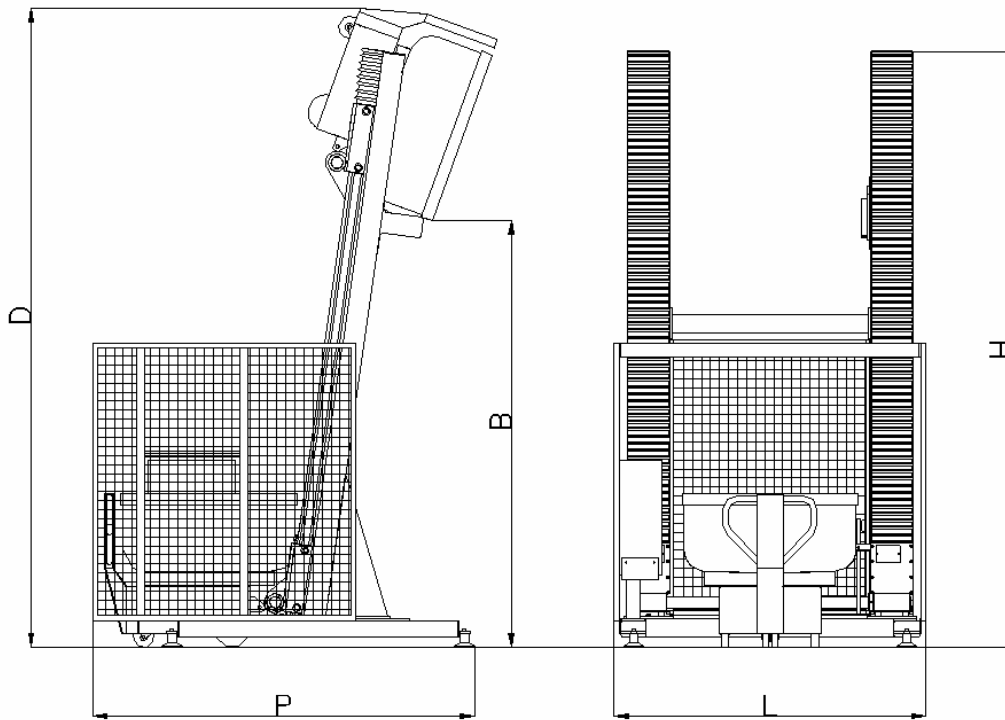

DONNEES TECHNIQUES

| Modèle | | | SDC/180 | SDC/240 | SDC/300 | SDC/350 |
|--|---|----|---------|---------|---------|---------|
| Puissance moteur | | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Courant absorbé V. 230 | | A | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Courant absorbé V. 400 | | A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hauteur du bord de la cuve avec chariot en phase de renversement | B | mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 |
| Hauteur totale avec chariot en phase de renversement (C/240) | D | mm | 3200 | 3800 | 4400 | 4900 |
| Hauteur totale avec chariot en phase de renversement (C/300) | D | mm | 3300 | 3700 | 4500 | 5000 |
| Hauteur totale avec chariot en phase de renversement (C/400) | D | mm | 3400 | 4000 | 4600 | 5100 |
| Hauteur totale avec chariot en phase de renversement (C/500) | D | mm | 3500 | 4100 | 4700 | 5200 |
| Hauteur totale | H | mm | 3010 | 3610 | 4210 | 4710 |
| Largeur totale | L | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Longueur | P | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Charge utile maximum | | Kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Poids net | | kg | 1720 | 1850 | 1970 | 2210 |

PIECES COMMUNES DE SERIE FOURNIES

| | |
|---|---|
| Structure à montante oblique en acier vernie grise RAL 9007 soulevée de terre sur pieds en acier inox | Fonctionnement avec cycle automatique de soulèvement, renversement, arrêt et descente; manuel à homme présent |
| Système de levage avec double cylindre hydraulique synchronisé et clapet de sûreté parachute | Prédisposition cycle automatique avec photocellules trémie Protection moteurs pour surcharges et surintensités |
| Chariots de soulèvement avec roues et coussinets à graissage permanente | Tension 400 V - fréquence 50 Hz - 3 phases |
| Protection des coulisseaux en accordéon | Quatre mètres de câble avec fiche CEE |
| Cage de protection intégrale auto portante avec porte à double battant | Manuel d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité |
| Minuterie d'arrêt en phase de renversement | Emballage palette avec nylon |

ACCESSOIRES A PAYER

| | |
|---|---|
| Dispositif temporisé de rotation de la cuve en phase de déchargement | Fixations spéciales pour chariots non produits par nous |
| Dispositif de raclage de la cuve pendant la phase de déchargement (seulement avec rotation) | Déchargements intermédiaires |
| Accès protégé avec barrières à rayons infrarouges | Emballage cage en bois |